

GÖDSELSPRIDARE, TVÅSTEGS, 20DSH

Offert

Western Gödselspridare har en kapacitet på 9-20 ton. Vagnen transporterar gödsel till fälten och sprider effektivt. Spridarvalsarna och växellådan är monterade i en kraftig stålram, bultad på vagnen. Vagnen har dessutom rivtänder av härdat stål samt hydraulisk drivning av bottenmattan med överbelastningsskydd.

Denna typ av spridare kännetecknas av en skakande rörelse som finfördelar material, och hög prestanda och hållbarhet.

Lastkapacitet: 20 ton

Volym, rågat mått: 25,6 m3

Total längd: 10,3 m

Artikelnummer: N/A
Kategori: Gödselspridare / Gödseltunnor

PRODUKTBESKRIVNING

Western gödselspridare är konstruerade och tillverkade för alla typer av gödsel så som djupströbädd, kletgödsel, hönsgödsel, minkgödsel, rötslam, kompost, kalkslam etc. Gödselspridaren är mycket robust byggd och helt uppbyggd av stål med 6 mm plåt i botten och 4 mm plåt i sidorna. Kantlinan samt

sidostolparna ger extra styrka åt lastkorgen. Spridaren använder traktorns kraftuttag för att driva de två vertikala spridarvalsarna. Bottenmattan drivs hydrauliskt med traktorns hydraulsystem. Bottenmattans sträckning kan justeras på maskinens framkant. I standardutrustningen ingår kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd, kraftiga spridarvalsar med 10 mm tjocka spiralplåtar, utbytbara rivtänder av härdat stål, kraftiga bottenutkastare som ger stor spridningsbredd, hydraulisk steglöst variabel och vändbar drivning av bottenmatta med överbelastningsskydd, 2st. kraftiga drivkättingar med 50 tons brottgräns, 60 mm drivaxel med självrensade kättingdrev, skyddad hydraulmotor och växellåda, mycket kraftig hjulaxel med hydrauliska hjulbromsar, parkeringsbroms, ett 60 cm högt gallerskydd på framstammen, sidostege, belysning, reflexer och LGF-skylt. Utöver standardutrustningen kan spridaren utrustas med hydraulisk baklucka, elektrisk styrning av bottenmattan, fjädrande dragstång samt en 30 cm hög sidoförhöjning.







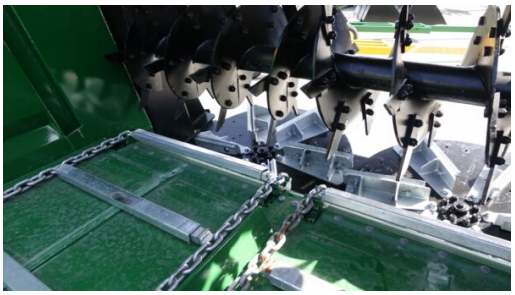

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Märke	Western Fabrications
Beteckning	DST
Lastkapacitet, ton	20
Volym struket mått, m3	20,5
Volym rågat mått, m3	25,6
Längd lastlåda, m	6,6
Bredd lastlåda, m	2
Sidohöjd lastlåda, m	1,55
Total längd, m	10,3
Max bredd, m	2,6
Max höjd, m	3,6
Lastningshöjd, m	3,1
Dragstång, typ	Fjädrande
Axlar, typ	Fjädrande
Axeldim. / antal bultar, mm	150×150/10
Spårvidd, m	2
Bromsar, mm	406×120
Antal bromsande axlar	2
Hjul, standard	710/50R26,5"

Hjuldimension, mm	1405×727
Egenvikt, kg	9000