

# Produktblad Fliegl Woodking Duo Beskärningssåg



**GEDIGEN KUNSKAP  
LÅNG ERFARENHET  
HÖG SERVICENIVÅ  
PREMIUMPRODUKTER**

**etebra**

# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo

## Beskärningssåg med variation

### WoodKing Duo beskärningssåg - 3-bladig

Den universella lösningen för både vänster och höger infästning.

Tack vare den universella lösningen med dubbelsidig montering gör att beskärningssågen kan användas med vänster och höger infästning. Vid förflyttning mellan höger och vänster sida måste skärhuvudet vridas 180°.





# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo



## Tekniska detaljer:

- Arbetshastighet: Upp till ca 8 km/h
- Grenar upp till ca. Ø 280 mm
- Klippbredd: 2100 mm
- Kraftfördelning med kilrem säkerställer tyst drift av sågklingorna
- Hydraulisk drivning med 3 specialsågklingor i hårdmetall (Ø 700 mm)
- Sågklingor med 60 widia-tänder
- Galvad ytfinish
- Motvikt på 210 kg



# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo



## Funktioner:

- Snyggt klippt för både tjocka och tunna grenar
- Standard: Ett skyddsfäste förhindrar skador vid arbete nära marken.
- Sidobommen fälls ut 1200 mm, vilket gör att du kan köra längs vägkanten – och skära inom bommens räckvidd
- Dubbelsidig montering för vänster och höger infästning
- Bultad montering (hjul- och teleskoplastare)
- Max. arbetshöjd kan nås med en teleskoplastare
- Standard: Med sidomotvikt för att förhindra en ensidig belastning på lastfordonets länkage, och därigenom minska risken för tippning.
- Standard: Kontrollblock med inbyggd trycksensor avger en akustisk signal i förarhytten vid för högt oljetryck, vilket förhindrar blockering av sågklingorna. Detta kontrollblock möjliggör samtidig drift av alla funktioner under arbetet.
- Standard: 111° tippningsanordning – beskärningssågens skärvinkel är steglöst justerbar

# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo



## Teknisk specifikation

Skärbredd	2100 mm
Gren Ø	Max 280 mm
Sågklinga Ø	700 mm
Antal sågklingor	3
Tjocklek sågklingor	4 mm
Tjocklek sågtänder	8 mm
Antal tänder per sågklinga	60
Vikt	Ca 950 kg
Erforderlig oljevolym, min.	Ca 65 l / min
Oljetryck	180 bar
Hastighet	800 rpm
Arbets hastighet	8 km/h
Traktorkraft	50 hp
Drivsystem sågklingor	Kilremmar, hydrauliska (1 dubbelverkande uttag)
Montering	Euronorm montering alternativt montering på hjul/teleskoplastare
Fästpunkt	Front
Fästsida	Höger eller vänster
Sågvinkel	111° tippningsanordning
Övrigt	Bommen kan sträckas ut 1200 mm åt sidan

# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo



## Tillbehör




Adapterarm 231 mm



Anslutningsarm för C-kula



C-kula med platta

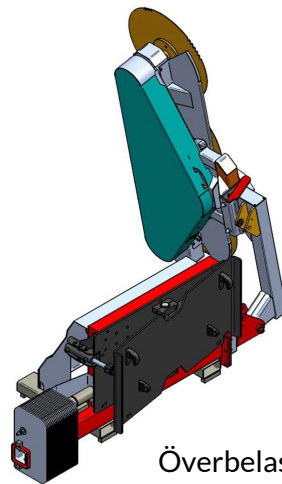

Överbelastningskydd,  
dämpningsadapter  
(vänster)

# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo



## Reservdelar



111° tippningsanordning  
för beskärningssåg  
(inkl. styrenhetsförlängning)



Motvikt, ca 210 kg



Skyddsåge



Tillägg för elkontrollblock



# Fliegl Beskärningssåg Woodking Duo



**Etebra Maskin & Vagn AB**

Larssons Väg 11  
561 91 Huskvarna  
036-33 66 990  
info@etebra.nu  
www.etebra.nu

