

# Produktblad Sieger Drain Jet Täckdikesspolare

**NYHET!**



**GEDIGEN KUNSKAP  
LÅNG ERFARENHET  
HÖG SERVICENIVÅ  
PREMIUMPRODUKTER**

**etebra**

# Drain Jet Täckdikesspolare

## Effektiv spolmaskin



Sieger Drain Jet Täckdikesspolare ökar kapaciteten av dina täckdiken, genom att hitta och avlägsna stopp. Maskinen finns i tre modeller, alla utrustade med stabila kvalitets- komponenter för att passa just dina behov.

### Teknisk specifikation

	Sieger Drain Jet S	Sieger Drain Jet HS	Sieger Drain Jet WR
<b>Fäste</b>	Trepunktskoppling	Trepunktskoppling	Trepunktskoppling
<b>Motorer</b>	3 st hydrauliska	3 st hydrauliska	3 st hydrauliska
<b>Cylindrar</b>	2 st hydrauliska	3 st hydrauliska	3 st hydrauliska
<b>Styrning</b>	4-vägs ventilblock, 1 styrventil, 1 integrerad tryckkompensator	4-vägs ventilblock, 1 styrventil, 1 integrerad tryckkompensator	4-vägs ventilblock, 1 styrventil, 1 integrerad tryckkompensator
<b>Hydrauluttag</b>	Dubbelverkande alt enkelverkande ventil med tryckfri retur	Dubbelverkande alt enkelverkande ventil med tryckfri retur	Dubbelverkande alt enkelverkande ventil med tryckfri retur
<b>Hydraulik</b>	Handtag och reglerventil	Handtag och reglerventil	Handtag och reglerventil
<b>Sieger ABS</b>	Nej	Nej	Ja
<b>Fjärrkontroll</b>	Nej	Nej	Sladdlös fjärrkontroll
<b>Pump: Märke &amp; typ</b>	Comet™ APS 145 kolmembranpump	Comet™ APS 145 kolmembranpump	Comet™ APS 145 kolmembranpump
<b>Pumpkapacitet</b>	142 lit/min, 50 bar	142 lit/min, 50 bar	142 lit/min, 50 bar
<b>Spolslang</b>	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE-slang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE-slang	500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE-slang
<b>Drift</b>	2 hydraulmotorer med 4 drivhjul	2 hydraulmotorer med 4 drivhjul	2 hydraulmotorer med 4 drivhjul
<b>Spolhastighet</b>	Ca 20-30 m/min	Ca 20-30 m/min	Ca 20-30 m/min
<b>Sugslang</b>	16,5 meter inklusive flottör- och sugfilter	16,5 meter inklusive flottör- och sugfilter	16,5 meter inklusive flottör- och sugfilter
<b>Överflödesslang</b>	6 m, 1" slang	6 m, 1" slang	6 m, 1" slang
<b>Munstycke</b>	1 framåt (2,0 mm), 12 bakåt (2,5 mm)	1 framåt (2,0 mm), 12 bakåt (2,5 mm)	1 framåt (2,0 mm), 12 bakåt (2,5 mm)
<b>Fälla in / fälla ut styrarm</b>	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt
<b>Utfällning / indragning styrarm</b>	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt
<b>Höjjustering styrarm</b>	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt
<b>Ut/upprullning av slang</b>	Hydrauliskt	Hydrauliskt	Hydrauliskt
<b>Horisontellt svängbar</b>	Nej	Hydrauliskt	Hydrauliskt
<b>Längd (arm infälld)</b>	2,4 m	2,4 m	2,4 m
<b>Längd (transportläge)</b>	3,9 m	3,9 m	3,9 m
<b>Längd (fullt utfälld)</b>	6,5 m	6,5 m	6,5 m
<b>Bredd</b>	1 m	1 m	1 m
<b>Höjd (transportläge)</b>	3,2 m	3,2 m	3,2 m
<b>Vikt (tom)</b>	ca 675 kg	ca 670 kg	ca 680 kg
<b>Vikt (inkl. vatten)</b>	ca 840 kg	ca 835 kg	ca 845 kg



# Drain Jet Täckdikesspolare

## Tre modeller för bästa anpassning efter dina behov



**Sieger Drain Jet S** är Siegers basmodell i serien täckdikesspolare. Den har stor kapacitet med bland annat 500 meter lång HPE-spolslang, som ingår som standardutrustning, samt en kraftfull kolvmembranpump.

De fyra drivhjulena säkerställer problemfri precisionsdrivning av slangen. Dessutom gör det specialdesignade rengöringsmunstycket det möjligt att spola med ett lägre tryck för högre säkerhet.

**Sieger Drain Jet HS** är en maskin för den krävande användaren. Den har alla fördelar och den stora rengöringskapaciteten hos Drain Jet S, men denna maskin har även en hydraulisk svängfunktion för styrarmen. Detta gör det ännu lättare att manövrera till önskat läge.

Förutom svängning i sidled kan även övriga funktioner, såsom in-/utfällning, höjdjustering och ut-/indragning, manövreras hydrauliskt. Den enkla manövreringen av hydraulsystemet med de tre hydraulmotorerna ger också en steglös, kontrollerad inmatning och indragning av spolslangen.

**Sieger Drain-Jet WR** med Automatic Blockage Solver (Sieger ABS). Sieger ABS är ett autopilotsystem. När den aktiveras av användaren, reagerar maskinen automatiskt på blockeringar genom att omedelbart stoppa tillförseln av vatten till slangen.

Sieger ABS säkerställer optimal rengöring av täckdiken. Med hjälp av Sieger ABS kan du nu även använda Sieger Drain-Jet för att lokalisera och ta bort blockeringar ännu bättre genom att automatiskt dra tillbaka slangen flera gånger.



**etebra**

# Drain Jet Täckdikesspolare

## Utrustning och tillbehör



Modell HS & WR hydr.  
svängbar i sidled



500 m HPE-slang



Avståndsmätare



Detektor




4 st drivhjul




ADS: Automatiskt Drive  
Stop



Utbytbara munstycken

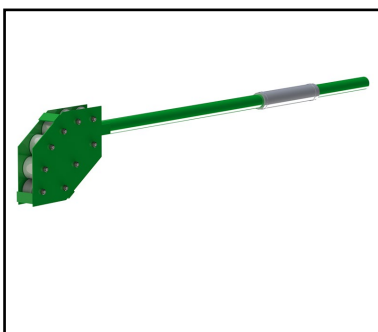

Brunnsarm

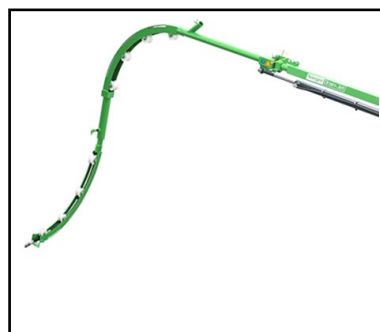

Utsticksarm roterbar 360°

**Etebra Maskin & Vagn AB**

Larssons Väg 11  
561 91 Huskvarna  
036-33 66 990  
info@etebra.nu  
www.etebra.nu

Kontakta oss för  
mer info om  
utrustning

